


Wertschutzschrank Baar

Widerstandsgrad II nach EN 1143-1

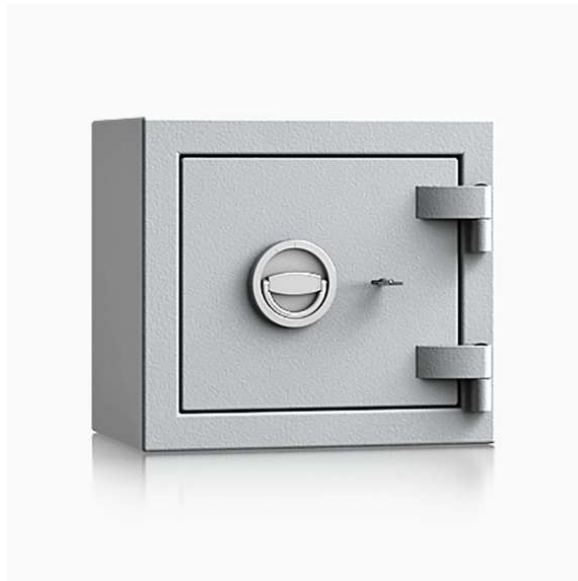

- Korpus mehrwandig 50 mm stark
- Tür(en) mehrwandig 106 mm stark
- 3-Seitenriegelwerk und Hintergreifprofil auf der Scharnierseite
- Türöffnungswinkel 180°; aussenliegende Scharniere

Standardausrüstung:

Doppelbartschloss inkl. 2 Doppelbartschlüssel oder elektronisches Tastenschloss
bis Modell 5 mit Klappgriff, ab Modell 6 mit Hängegriff

Fachboden

Bandung: rechts bzw. links/rechts

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Befestigung: 1 Bodenloch

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Türdurchgangsmass in mm	Gewicht kg	Volumen	Fachboden Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe**	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe / Breite			
Baar 1	370	410	305	270	300	145	234x289	70	12	1
Baar 2	450	440	485	350	330	325	314x319	110	38	1
Baar 3	620	440	485	520	330	325	484x319	139	56	1
Baar 4	800	440	485	700	330	325	664x319	168	75	1
Baar 5	970	440	485	870	330	325	834x319	196	93	2
Baar 6	1150	590	525	1050	480	365	1014x469	280	184	2
Baar 7	1500	590	525	1400	480	365	1364x469	350	245	3
Baar 8	1850	590	525	1750	480	365	1714x469	420	307	4
Baar 9, 2türig	1150	1265	525	1050	1155	365	1014x1144	490	443	2
Baar 10, 2türig	1320	1265	525	1220	1155	365	1184x1144	550	514	3
Baar 11, 2türig	1850	1265	640	1750	1155	480	1714x1144	790	970	4

** Aussentiefe Modell 1 - 5 plus ca. 15 mm Griff / Modell 6 - 11 plus ca. 60 mm Griff / beim elektronischen Tastenschloss Primor plus ca. 60 mm Tastatur